


K-안전고무커버(탄성고무) 관경별 소요량표

관경 (지름)	원둘레 (mm)	K-안전고무커버 (mm)	50cm 360도 소요갯수	1m 360도 소요갯수
150	471	82	5~6	10~12
200	628	82	7~8	14~16
250	785	82	9~10	18~20
300	942	82	11~12	22~24
350	1,099	82	13~14	26~28
400	1,256	82	15~16	30~32
500	1,570	82	19~20	38~40
600	1,884	82	22~23	44~46
650	2,041	82	24~25	48~50
750	2,355	82	28~29	56~58

K-안전보호커버(PVC) 관경별 소요량표

관경 (지름)	원둘레 (mm)	K-안전보호커버 (mm)	50cm 360도 소요갯수	1m 360도 소요갯수
500	1,570	180	10개 바디 20 조인트	20개 바디 40 조인트
600	1,884	180	12개 바디 24 조인트	24개 바디 48 조인트
650	2,041	180	13개 바디 26 조인트	26개 바디 52 조인트
750	2,355	180	15개 바디 30 조인트	30개 바디 60 조인트

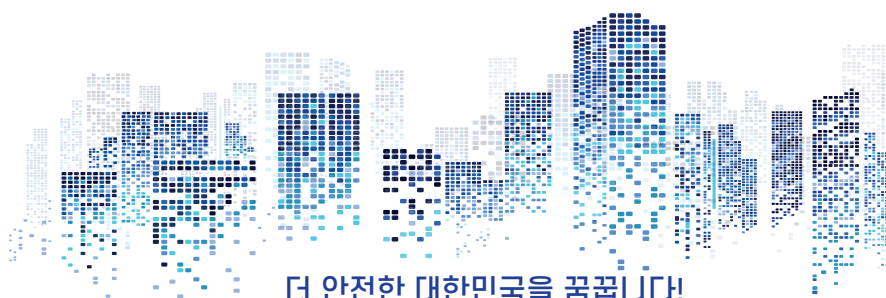

더 안전한 대한민국을 꿈꿉니다!

구 매 및 문 의

(주) 씽킹메이킹

홈페이지 : thinkingmaking.net

기술문의 : 차남주 010-2797-4255

구매문의 : 차지호 010-3100-4255